



CÓDIGO: 10068 CLAVE: BOAP-1/2

Bomba periférica 1/2 HP, altura máxima 45 m, Truper Expert

- Genera mayor presión y bombea el agua a una mayor altura
- Altura máxima: **45 m**
- Flujo máximo: **42 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Se utiliza cuando se requiere bombear el agua a lugares altos (arriba de 15 m aproximadamente). Puede ser usada con sistemas hidroneumáticos para incrementar la presión
- Clavija no incluida

**USO AGRÍCOLA\***  
Sin I.V.A.

Aplica solo para México

**Motor con bobinas de COBRE**  
**2x** Mayor durabilidad que las de aluminio

Impulsor de latón

Capacitor para mayor potencia al arranque

Balero metálico

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                         | 1/2 HP                                                                  |
| Altura máxima                    | 45 m                                                                    |
| Flujo máximo                     | 42 L/min                                                                |
| Profundidad máxima de succión    | 8 m                                                                     |
| Díámetro de Entrada / Salida     | 1" NPT                                                                  |
| Velocidad                        | 3,450 rpm                                                               |
| Material del embobinado de motor | Cobre                                                                   |
| Ciclo de trabajo                 | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Tensión / Frecuencia             | 127 V / 60 Hz                                                           |
| Consumo                          | 4.7 A                                                                   |

Especificaciones

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 12 cm x 16 cm x 26 cm |
| Peso                              | 5.3 kg                |
| Empaque individual                | Caja                  |
| Inner                             | 1                     |
| Master                            | 4                     |
| Pallet                            | 108                   |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 17.2 cm (6 3/4") Ancho: 15.8 cm (6 1/4") Largo: 29 cm (11 1/2") <b>Peso:</b> 5.44 kg (11.99 lb)  |
| Master             | <b>Medidas:</b> Alto: 36.7 cm (14 1/2") Ancho: 30.5 cm (12") Largo: 33.5 cm (13 1/4") <b>Peso:</b> 22.42 kg (49.43 lb) |


País de origen

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER |
|------------------------------------------------------------------------|


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave       | Descripción                                               |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 101726 | TORD-BOAP   | Kit de empaque y tornillo de drenaje p/bombas periféricas |
| 101728 | CJ-BOAP-1/2 | Caja de empaque de repuesto para BOAP-1/2, Truper         |

## Imágenes complementarias

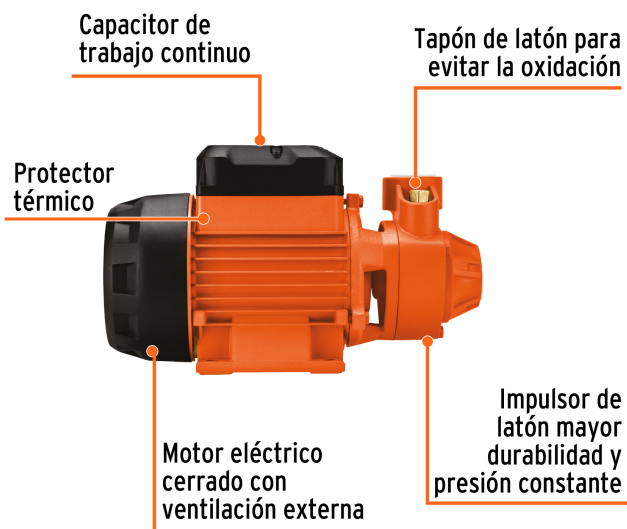


### Funcionamiento

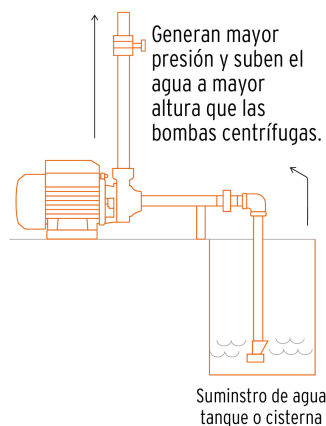

### Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



### Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.




En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

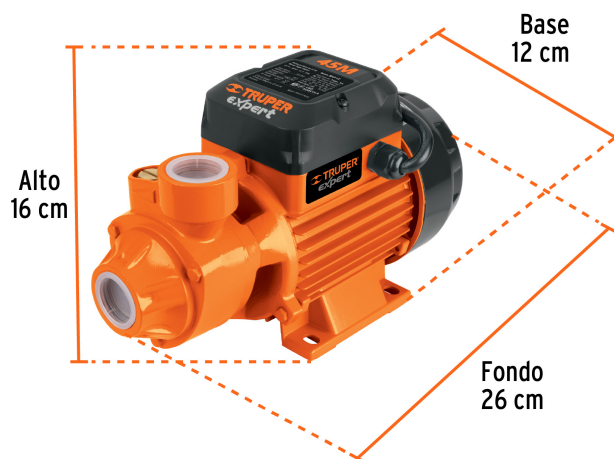

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 5.44 kg (11.99 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 22.42 kg (49.43 lb)