



CÓDIGO: 10069 CLAVE: BOAP-3/4

Bomba periférica 3/4 HP, altura máxima 65 m, Truper Expert

- Genera mayor presión y bombea el agua a una mayor altura
- Altura máxima: **65 m**
- Flujo máximo: **45 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Se utiliza cuando se requiere bombear el agua a lugares altos (arriba de 15 m aproximadamente). Puede ser usada con sistemas hidroneumáticos para incrementar la presión
- Clavija no incluida


USO AGRÍCOLA*
Sin I.V.A.

Aplica solo para México

Motor con bobinas de **COBRE**
2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Impulsor de latón



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	65 m
Flujo máximo	45 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Velocidad	3,450 rpm
Material del embobinado de motor	Cobre
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	7.2 A

Especificaciones

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	14 cm x 18 cm x 29 cm
Peso	8.5 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	90
Inner	1


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
101726	TORD-BOAP	Kit de empaque y tornillo de drenaje p/bombas periféricas

Imágenes complementarias

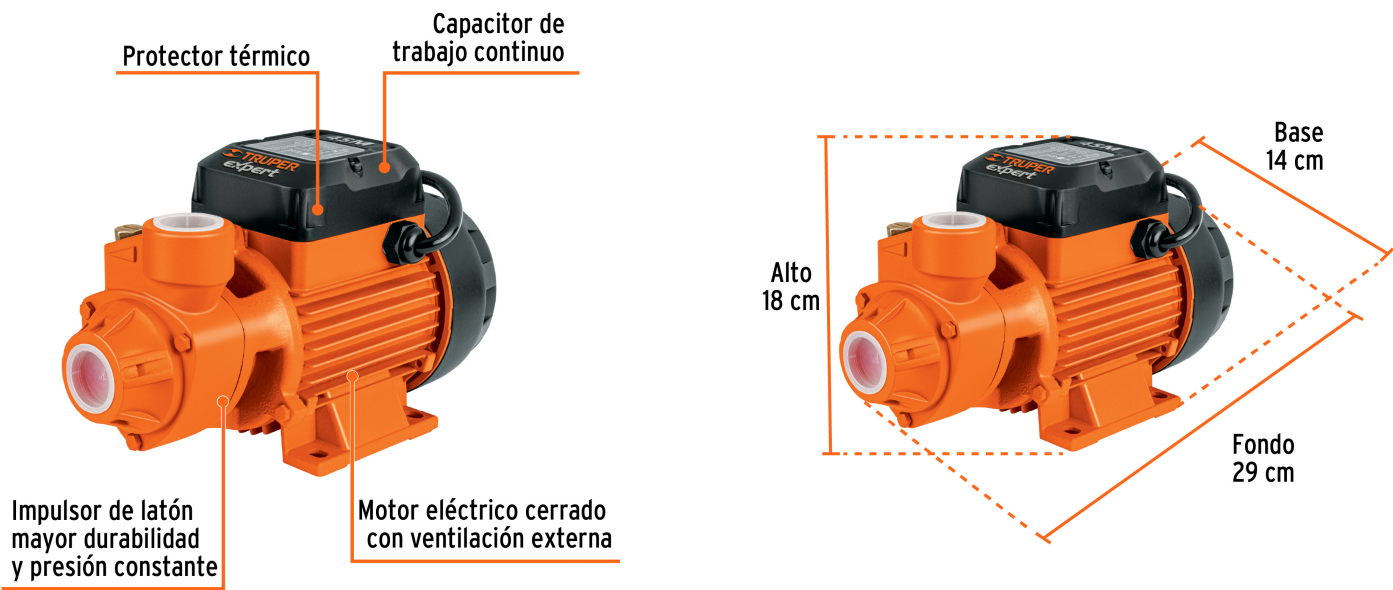


Imágenes complementarias

Funcionamiento

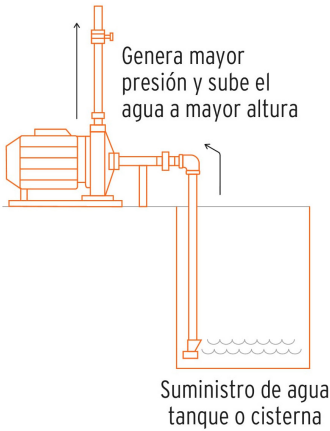

Curva de rendimiento

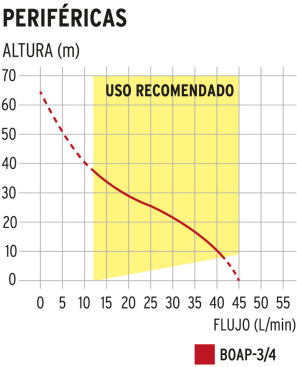

Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.