

TRUPER



CÓDIGO: 12781 CLAVE: BOPA-3/4

Bomba periférica autocebante, 3/4 HP, TRUPER

- Genera mayor presión cuando se requiere bombear agua limpia sin partículas abrasivas y líquidos no corrosivos
- Fácil mantenimiento, solo requiere ser cebada la primera vez que va a ser utilizada
- Altura máxima: **55 m**
- Flujo máximo: **45 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Válvula antirretorno que permite el funcionamiento aún en presencia de aire mezclado con el líquido bombeado
- Ideal para áreas de difícil acceso
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida
- Clavija no incluida

USO AGRÍCOLA*
Sin I.V.A.

Aplica solo para México

Impulsor de latón

Balero metálico

Capacitor para mayor potencia al arranque

Motor con bobinas de **COBRE**
2x Mayor durabilidad que las de aluminio

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	55 m
Flujo máximo	45 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas


Especificaciones

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	8 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	17 cm x 24 cm x 27 cm
Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	45
Inner	1

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

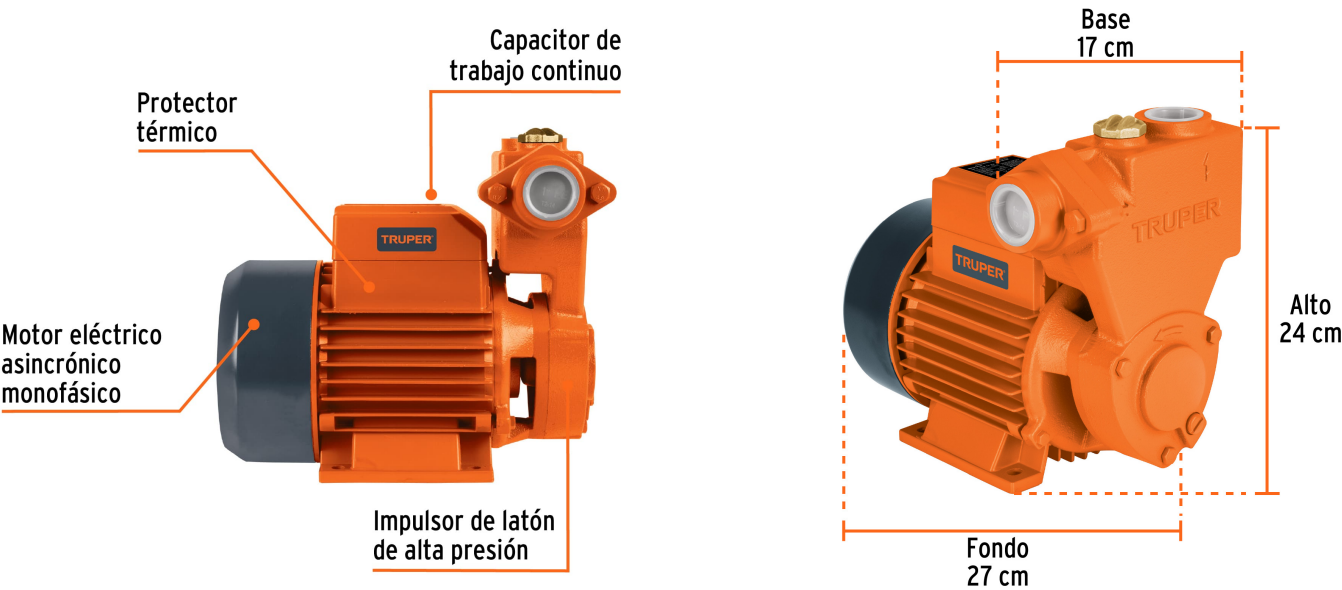

Imágenes complementarias

Curva de rendimiento
periféricas autocebantes

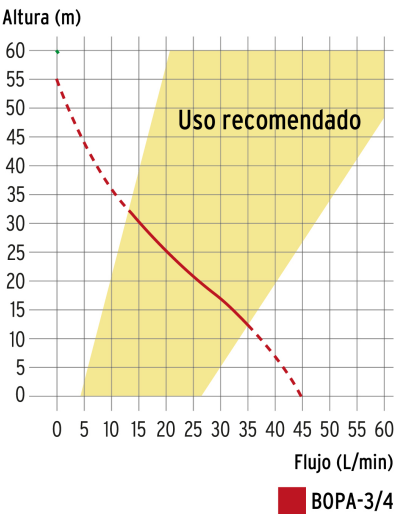

Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40º C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

