

# Catálogo General de Productos

## Válvulas, Controles y Protectores del Sistema

### Latinoamérica



El BTAS es una carcasa recargable para la línea de succión. Es ideal para aplicaciones en refrigeración comercial.

### Características

- Conectores de flujo completo que evitan caída de presión.
- Resistente a la corrosión por su cuerpo de bronce y tornillos de acero inoxidable.
- El diseño de los cartuchos es exclusivo para la carcasa de bronce.
- Compatible con refrigerantes HCFC y HFC.



### Nomenclatura ejemplo: BTAS 311SV

BTAS	3	11	SV
Filtro Recargable de Bronce	Tamaño de la Unidad	Tamaño de conexión en 1/8"	Línea de Succión


### Especificaciones

- Filtración: 40 micrones
- Máxima Presión de Trabajo: 400 psig
- Aprobado por UL/CUL File No. SA 3124

### Información para Ordenar

Código México	PCN	Descripción	Medida de Conexión	Medida Nominal de la Carcasa (pulg)	Dimensiones (mm)					Peso lbs (kg)	Cantidad por caja
					A	B	C	D	E		
6573	049462	BTAS-27 S-V	7/8 ODF	2	248	167	56	95	19	6.75 (3.06)	1
6574	049465	BTAS-39 S-V	1 1/8 ODF	3	262	173	84	118	23	10.25 (4.65)	1
6575	049466	BTAS-311 S-V	1 3/8 ODF		281	176	87		25	10.50 (4.76)	1
6576	049467	BTAS-313 S-V	1 5/8 ODF		286	181	92		28	11.00 (4.99)	1
6577	049468	BTAS-317 S-V	2 1/8 ODF		292	187	99		34	11.20 (5.08)	1
6578	064169	BTAS-411 S-V	1 3/8 ODF		290	198	105		411	16.20 (7.35)	1
6579	049470	BTAS-413 S-V	1 5/8 ODF	4	306	198	105	146	424	16.75 (7.60)	1
6580	049471	BTAS-417 S-V	2 1/8 ODF		312	205	105		437	17.20 (7.80)	1
6581	049472	BTAS-421 S-V	2 5/8 ODF		315	208	125		457	18.00 (8.17)	1
6582	049473	BTAS-517 S-V	2 1/8 ODF	5	341	214	106	180	34	28.75 (13.05)	1
6583	049474	BTAS-521 S-V	2 5/8 ODF		344	215	125		37	29.00 (13.16)	1
6584	049475	BTAS-525 S-V	3 1/8 ODF		337	207	118		42	29.25 (13.28)	1

### Datos Dimensionales

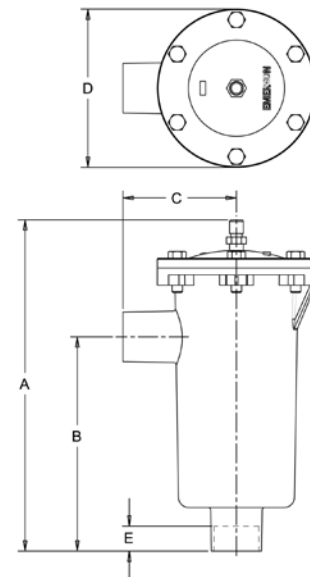

Los BTAS se surten sin los filtros o filtros deshidratadores (cartuchos)


## Cartucho Filtro Tipo A-F

Código México	PCN	Modelo	Para Carcasa	Diámetro Exterior (mm)	Longitud (mm)	Area de Filtración (pulg <sup>2</sup> )	Peso lbs (kg)	Cantidad por caja
8384	049479	A2F	BTAS-2	48	162	66	0.33 (0.150)	12
8376	049480	A3F	BTAS-3	70	175	115	0.50 (0.223)	12
8379	049481	A4F	BTAS-4	95	191	189	0.88 (0.400)	12
8380	049482	A5F	BTAS-5	110	216	270	1.00 (0.454)	12

## Cartucho Filtro Deshidratador Tipo A-F-D

Código México	PCN	Modelo	Para Carcasa	Diámetro Exterior (mm)	Longitud (mm)	Volúmen de Desecante (pulg <sup>2</sup> )	Peso lbs (kg)	Cantidad por caja
8383	049483	A2F-D	BTAS-2	48	162	4.2	0.50 (0.228)	12
8378	049484	A3F-D	BTAS-3	70	175	13.3	0.88 (0.400)	12
8381	049485	A4F-D	BTAS-4	95	191	26.0	1.20 (0.545)	12
8382	049486	A5F-D	BTAS-5	110	216	36.5	1.20 (0.454)	12

## Ensamble de Montaje del Filtro

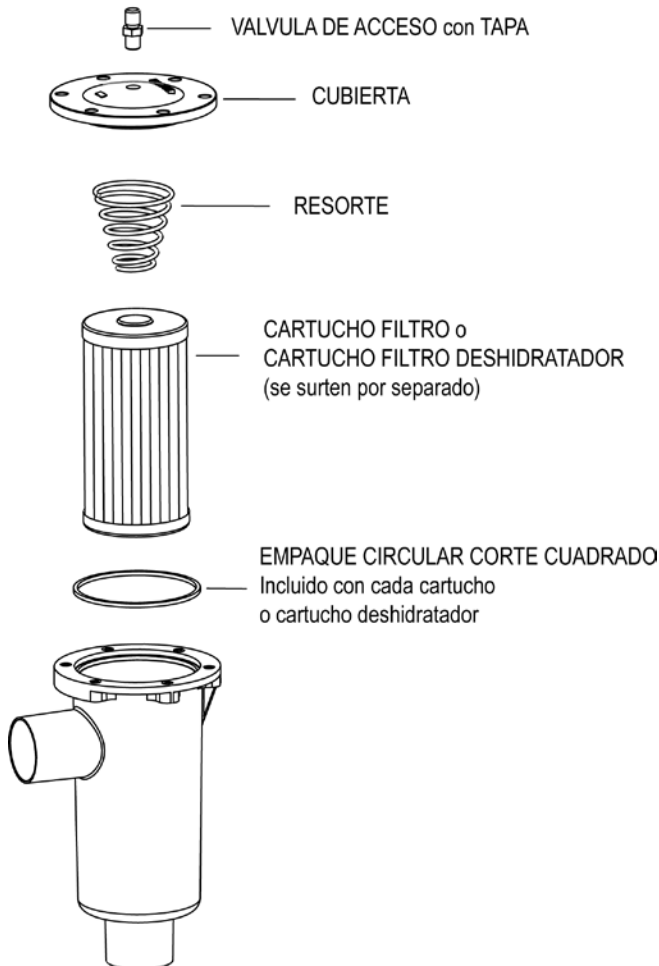

Los BTAS se surten sin los filtros o filtros deshidratadores (cartuchos)