



CÓDIGO: 19034 CLAVE: PA-BM

Pintura en aerosol, blanco mate, bote esbelto, 400 ml

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más

HECHO EN MÉXICO

Uso en interiores y exteriores

No daña la capa de ozono

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Color                 | Blanco mate                      |
| Acabado               | Mate                             |
| Contenido neto        | 400 ml (13.5 fl Oz)              |
| Porcentaje de sólidos | 24% mínimo / 30% máximo          |
| Viscosidad            | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Rendimiento           | 1 m² / lata                      |
| Empaque individual    | Lata                             |
| Inner                 | 12                               |
| Master                | 48                               |
| Pallet                | 1152                             |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 22.6 cm (9") Ancho: 5.7 cm (2 1/4") Largo: 5.7 cm (2 1/4") Peso: 0.4 kg (0.88 lb) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|        |                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Master | <b>Medidas:</b> Alto: 25.6 cm (10") Ancho: 40.5 cm (16") Largo: 50 cm (19 3/4") <b>Peso:</b> 20.38 kg (44.93 lb)  |
| Inner  | <b>Medidas:</b> Alto: 24.2 cm (9 1/2") Ancho: 18.6 cm (7 1/4") Largo: 24 cm (9 1/2") <b>Peso:</b> 4.99 kg (11 lb) |

Información para aplicación

|                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura                                                                                                                                  |
| Mezclado                     | Agite durante 2 minutos                                                                                                                                                                                                           |
| Método de aplicación         | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical                                                                                                                                           |
| Precauciones de aplicación   | Aplice en espacios con ventilación adecuada                                                                                                                                                                                       |
| Aplicación                   | Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| Tiempo de secado             | 10 minutos                                                                                                                                                                                                                        |
| Tiempo de curado             | 24 horas                                                                                                                                                                                                                          |
| Limpieza del equipo          | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte                                                                                               |


País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Protección personal recomendada

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| En manos     | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper |
| Respiratoria | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper                    |
| Ocular       | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul                     |

Imágenes complementarias



Blanco mate

Tapa de plástico



Recipiente metálico

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación


EMPAQUE INNER



Contiene: 12 piezas

Peso: 4.99 kg (11 lb)

EMPAQUE MASTER

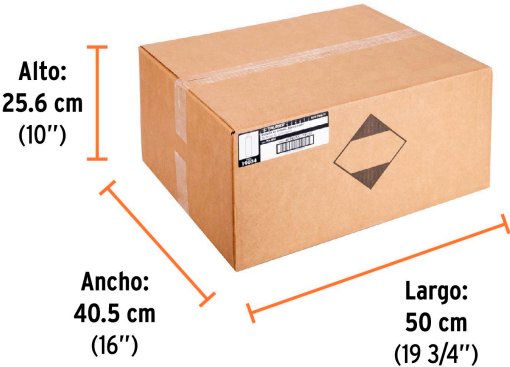

Contiene: 4 inner (48 piezas)

Peso: 20.38 kg (44.93 lb)