




CÓDIGO: 27176 CLAVE: PA-TR-P

## Pintura en aerosol, transparente, 400ml, Pretul

- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos manualidades y decorativos
- Ideal para uso en interiores, en metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la capa de ozono

### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Color                 | Transparente                     |
| Acabado               | Brillante                        |
| Contenido neto        | 400 ml (13.5 fl Oz)              |
| Porcentaje de sólidos | 17% mínimo / 18% máximo          |
| Viscosidad            | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Empaque individual    | Lata                             |
| Inner                 | 4                                |
| Master                | 16                               |
| Pallet                | 1280                             |
| Rendimiento           | 0.9 m <sup>2</sup> / lata        |

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |  |
|--------------------|--|
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 6.6 cm (2 1/2") Largo: 6.6 cm (2 1/2") <b>Peso:</b> 0.35 kg (0.77 lb)    |
| Inner              | <b>Medidas:</b> Alto: 20.8 cm (8 1/4") Ancho: 13.8 cm (5 1/2") Largo: 13.8 cm (5 1/2") <b>Peso:</b> 1.5 kg (3.31 lb) |

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

**Master** **Medidas:** Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 28.4 cm (11 1/4") Largo: 28.4 cm (11 1/4") **Peso:** 6.34 kg (13.98 lb)

## Información para aplicación

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Preparación de la superficie</b> | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura  |
| <b>Mezclado</b>                     | Agite durante 2 minutos   |
| <b>Método de aplicación</b>         | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical   |
| <b>Precauciones de aplicación</b>   | Aplique en espacios con ventilación adecuada  |
| <b>Aplicación</b>                   | Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}$ C con una temperatura de superficie de 12 a $25^{\circ}$ C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| <b>Tiempo de secado</b>             | 10 minutos  |
| <b>Tiempo de curado</b>             | 24 horas  |
| <b>Limpieza del equipo</b>          | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte   |


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Protección personal recomendada

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>En manos</b>     | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper |
| <b>Respiratoria</b> | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper                    |
| <b>Ocular</b>       | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul                     |

Imágenes complementarias



Transparente

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación



Tapa de plástico

Recipiente metálico

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Alto:  
20 cm  
(7 3/4")

Largo:  
6.6 cm  
(2 1/2")

Peso: 0.35 kg (0.77 lb)

**EMPAQUE INNER**



Alto:  
20.8 cm  
(8 1/4")

Ancho:  
13.8 cm  
(5 1/2")


Largo:  
13.8 cm  
(5 1/2")

Contiene: 4 piezas

Peso: 1.5 kg (3.31 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER

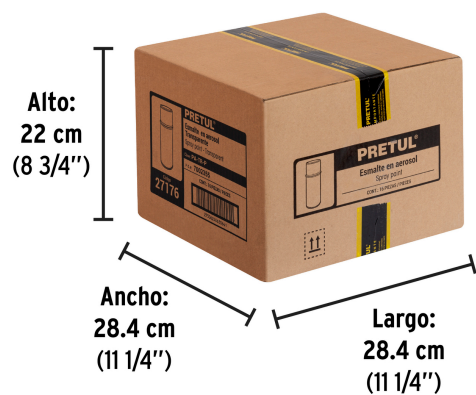

Contiene: 4 inner (16 piezas)

Peso: 6.34 kg (13.98 lb)