

HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON USTED®



55CFM

2 ETAPAS - PARA VACÍO PROFUNDO

BOMBA DE VACIO



REMUEVE
LA HUMEDAD

CONEXIÓN DE
ENTRADA MACHO
FLARE DE
1/4" Y 3/8" CON
TAPAS ATADAS



MANGO CENTRAL
CON AGARRE
ANTIDESLIZANTE

INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO Y
APAGADO DE
BAJO PERFIL



PUERTO
DE LLENADO
DE ACEITE
Y CÚPULA
DE ESCAPE

SELECTOR DE
VOLTAJE
110V/220V


VISOR GRANDE
PARA
MONITOREAR
EL ACEITE
FÁCILMENTE



CABLE DE
ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA
REMOVIBLE
DE 6 PIES



FÁCIL ACCESO
AL DRENAJE
DE ACEITE



ALETAS DE
DISPERSIÓN
DE CALOR



BASE ANCHA
Y ESTABLE



ALETAS DE
DISPERSIÓN DE
CALOR EN EL MOTOR



MOTOR ENFRIADO
POR VENTILADOR



5.5 CFM


2 ETAPAS - PARA VACÍO PROFUNDO

BOMBA DE VACÍO

La bomba de vacío de alto rendimiento U5VP2 trae lo último en tecnología de bombas de vacío y ha sido diseñada para proporcionar un servicio confiable a largo plazo. La bomba de 5.5. CFM de 2 etapas esta fabricada para vacíos profundos en aplicaciones de equipos de aire acondicionado y refrigeración comercial.



REMUEVE LA HUMEDAD

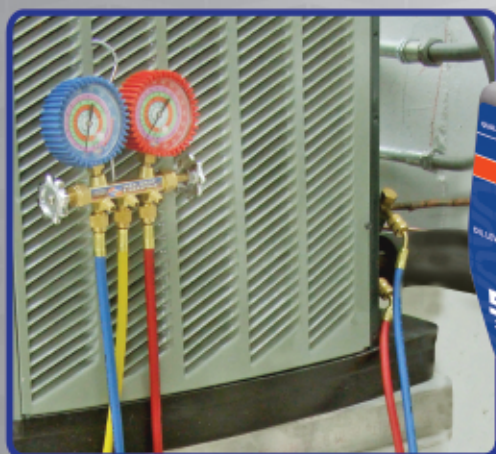

2 ETAPAS

LIGERA

GRAN POTENCIA

RÁPIDA

VACIO PROFUNDO

PARTE#U5VP2

Especificaciones bomba de vacío

Desplazamiento de Aire Libre.....	5.5 CFM, 155 litros/min.
Número de Etapas.....	Paleta Rotativa de 2 Etapas
Calificación de micras de fábrica.....	15 Micrones
Conexión de entrada (con válvula check).....	1/4" y 3/8" M.F.
Protección contra sobrecargas térmicas.....	1/2 H.P.
Voltaje.....	110V/220V-50/60 Hz
Cable de Alimentación.....	72" (1.83 m)
Capacidad de Aceite.....	11.1 oz. (350 ml)
Dimensiones.....	12.5" x 4" x 9.5" 32.5 cm x 10 cm x 24 cm
Peso.....	20.0 lbs. (9.1 kg)
Peso Bruto.....	22.2 lbs. (10.8 kg)



ACEITE PARA BOMBA DE VACÍO UNIWELO

Parte# 42005

1 Cuarto (946 ml)

12 unidades por caja

Parte #42006

1 Galón (3.78 Litros)

6 unidades por caja