



COLGADOR EN RANURA DE TROLLEY CON TUERCAS DE FIJACIÓN Y AJUSTE



BASE CON RUEDA DE EMPUJE PREUBICADA CON ANGULO DE CIERRE Y PROTECTOR DE EMPAQUE

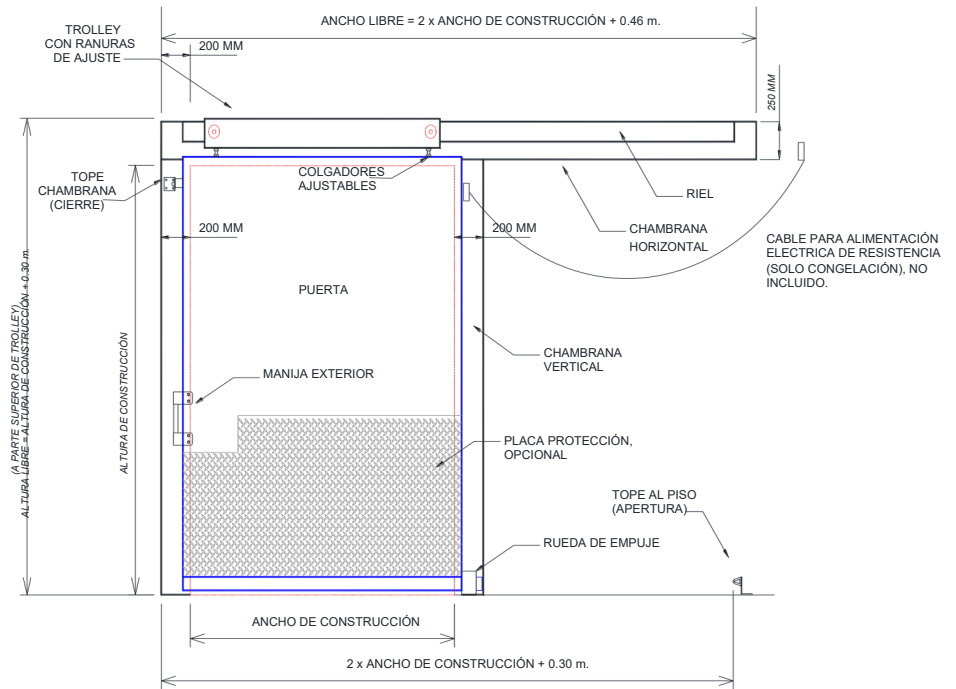


IMAGEN:PUERTA CORREDIZA DERECHA

JUL 2019

SE REQUIERE 0.30 M. SOBRE LA ALTAURA DE CONSTRUCCIÓN PARA ALOJAR CHAMBRANA HORIZONTAL Y RIEL; PARA LA AUTOMATIZACIÓN (MOTORIZACIÓN) REQUIERE UNA ALTAURA DE 1.0 MT. SOBRE LA ALTAURA DE CONSTRUCCIÓN.

### \* Puerta y Marco (Chambranas)

Estructura de maderastufaday barnizada de 1" de espesor, forrada de lámina galvanizada pintada color blanco, textura embozada, acabado poliéster estándar calibre 24 ó 26.

### \*Aislamiento

Núcleo de espuma rígida de poliuretano de una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup> con factor de:  
 $K = 0.132 \text{ (BTU x pulg)} / (\text{hr x pie}^2 \times \text{°F})$   
 $R = 7.575 \text{ (hr x pie}^2 \times \text{°F)} / (\text{BTU x pulg})$

### \* Espesor:

Dependiendo su aplicación existen bloques de 4", 5" y 6".

### \* Aplicaciones

- Conservación ( $T > 0^{\circ}\text{C}$ )
- Congelación ( $0^{\circ}\text{C} \geq T \geq -20^{\circ}\text{C}$ )
- Ráfaga ( $T < -20^{\circ}\text{C}$ )

### \*Dimensiones Estándar

- Ancho: 1.22, 1.53, 1.83, 2.44, 3.05m
- Altura: 2.44, 3.05 m.

### \* Componentes:

- Manija exterior de aluminio y extremos de plástico. Manija interior pintada negra. Marco
- perimetral de puerta en acero inoxidable 304 liso cal. 18 Rueda
- de empuje preubicada con protector de empaque vertical.
- Solera inferior de aluminio.
- Doble empaque de arrastre en *pvc flexible*. Topes de apertura y cierre en neopreno con base de acero con pintura electrostática.
- Resistencia eléctrica perimetral
- **110 v** (solo en congelación). EXCLUSIVO Sistema de empaque perimetral.

### \* Opcionales

- Placa de aluminio para protección contra impactos, cal. 12, 14 ó 16.
- Bastones en acabado inoxidable.
- Mirilla ó Ventana.
- Sistema de automatización.

### \* Sistema Deslizable

- EXCLUSIVO sistema de rampas y "trolley" de aluminio extruido anodizado con ranuras para fácil ajuste.
- Ruedas de nylon, con balero.

### \* Accesorios

- Conservación.- tornillos de  $\Phi 3/8''$  galvanizado cabeza de coche con tuerca, arandela y tapón plástico.
- Congelación.- tornillos de  $\Phi 1/2''$  de nylon cabeza de coche con tuerca, arandela y canal de PVC para enmarcar el hueco de la puerta.

### \* Especialidades

La información antes mencionada describe el producto de dimensiones estándar, sin embargo puede fabricarse en tamaños especiales.

Consulte cualquier duda que tenga con su Asesor de Ventas Aislopuertas.



COLGADOR EN RANURA DE  
TROLLEY CON TUERCAS DE  
FIJACIÓN Y AJUSTE



MANIJA DE ALUMINIO  
TUBULAR Y APOYOS DE  
PLÁSTICO RIGIDO



BASE CON RUEDA DE EMPUJE  
PREUBICADA CON ANGULO DE  
CIERRE Y PROTECTOR DE EMPAQUE



SISTEMA PERIMETRAL DE EMPAQUE  
DOBLE DE *PVC FLEXIBLE* Y SOLERA  
DE PROTECCIÓN DE ALUMINIO