



CÓDIGO: 49812 CLAVE: CV-973

Tuerca unión PPR, tuerca latón, 1", Foset

- Tuerca de latón niquelado
- Conexión de PPR (Polipropileno Copolímero Random) para unir por termofusión
- Resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a los rayos UV
- Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zonas sísmicas
- Para conducción de agua fría y caliente

Certificaciones y garantías




Especificaciones

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Diámetro nominal | 1" |
| Diámetro interno | 32 mm |
| Presión máxima a 20° C | 24 kgf/cm ² / 340 psi |
| Presión máxima a 95° C | 6 kgf/cm ² / 90 psi |
| Empaque individual | Granel |
| Inner | 10 |
| Master | 70 |
| Pallet | 3500 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias

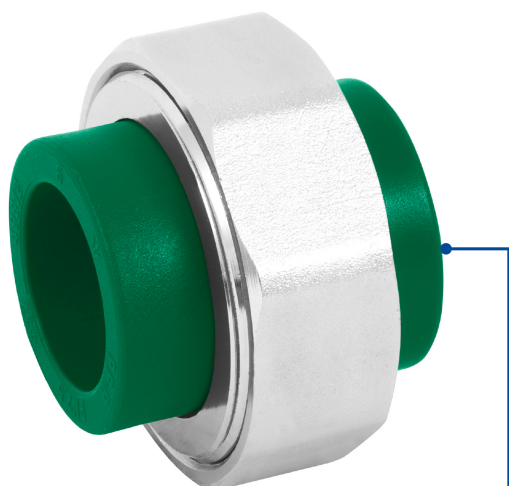

Conexiones para
termofusión de 1" (32 mm)