



FICHA TÉCNICA

TUBO DE COBRE RIGIDO DE 6M

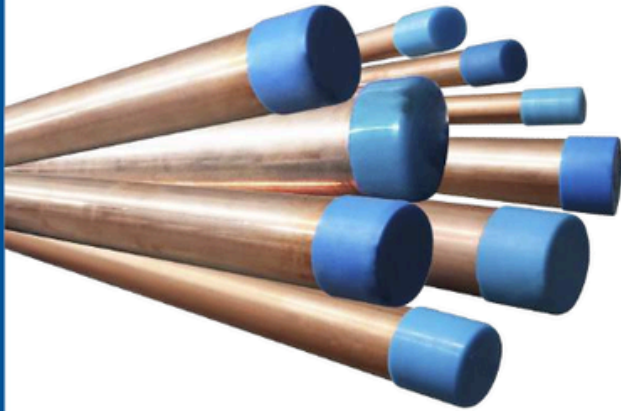

6.1 mts.

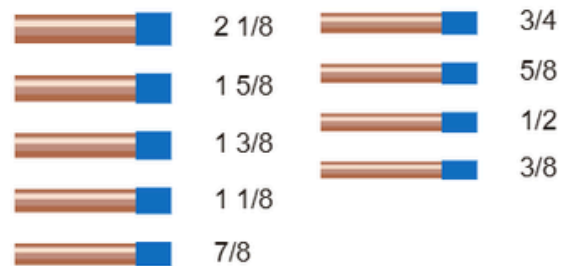

DESCRIPCIÓN

Tubo de Cobre Rígido de 6.1m: Por sus características, este tubo debe utilizarse en instalaciones hidráulicas en condiciones severas de servicio en donde las presiones de trabajo y temperatura son altas. Principalmente utilizado para aire acondicionado, refrigeración y calefacción.

MODELO	CX-TCR3/8ACR	CX-TCR1/2ACR	CX-TCR5/8ACR
MARCA	C L U X E R		
CARGA POR TARIMA (cajas)	X		
DIÁMETRO EXTERIOR (pulg)	3/8	1/2	1/2
DIÁMETRO EXTERIOR (pulg)	1/4	3/8	12.7
PESO TEORICO (kg/mt)	0.187	0.295	0.424
LARGO TUBO (pies)	20		
COMPOSICIÓN (COBRE)	99.99%		
COMPOSICIÓN (FÓSFORO)	0.015% - 0.040%		